

EASY3DFLEX

PATE A CRAQUELE/EAU

MÉLANGER MATIÈRES SUIVANTES VOLUME EN PROPORTION

3 X EASY3DFLEX POUVRE

1 X POWERTEX

3/4 X EAU

AFIN D'OBTENIR PATE A TARTINER


APPLIQUEZ COUCHE (+-3mm OU PLUS ÉPAIS)

à LA SPATULE SUR VOTRE OBJET

couche plus épaisse = craquelures plus grandes/plus profondes

ACTIVATEZ LE CRAQUELAGE AU SÈCHE-CHEVEUX

CONTINUEZ à SÉCHER OU LAISSEZ SÉCHER à L'AIR

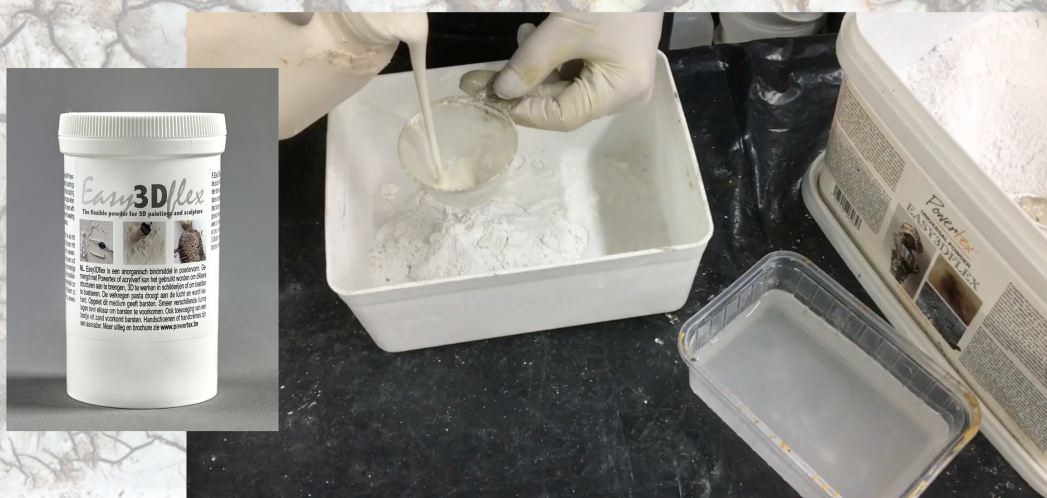

WWW.CREYARTE.BE
LEMY ROELANDT
POWERTEX & MIXED MEDIA
COPY RIGHT PROTECTED

EASY3DFLEX
ESD 003